




BROMIC
HEATING


PLATINUM
SMART-HEAT™ GAS

PLATINUM SMART-HEAT™ GAS

Platinum Smart-Heat™ Gas gaasisoojendite sari jaotab soojust ja mugavust ühtlaselt kõigis alades pehme ja rahustava punase kumaga. Puhastest esmaklassilistest materjalidest valmistatud ja elegantselt kujundatud seadmetes ei ole tehtud kompromisse ei võimsuse, töökindluse ega ilu osas.

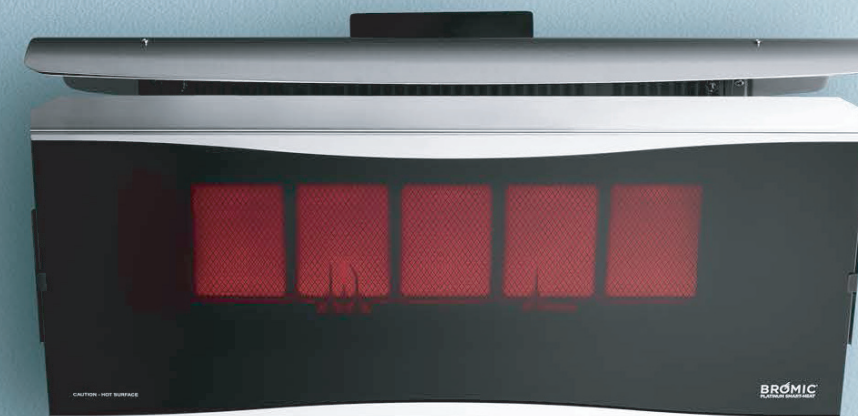

500 SARI

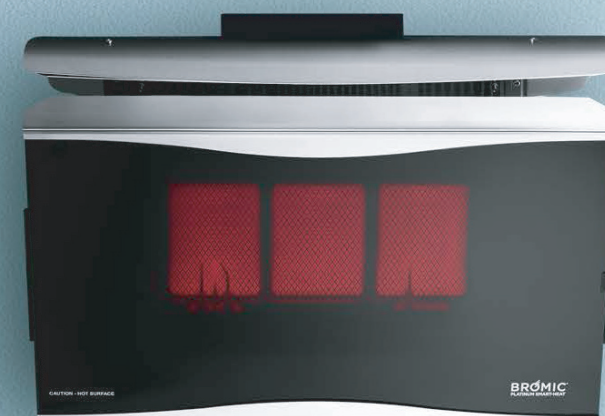

300 SARI

TEHNILINE KIRJELDUS

Allpool olevad tehnilised andmed aitavad teil valida oma vajadustele sobiva lahenduse.

MUDELI NUMBER	300 SARI	500 SARI
KÜTUSELIIK	LPG NG	LPG NG
VÄRV	MUST	MUST
KÖETAV ALA	15 M²	20 M²
MINIMAALNE KAUGUS PÕRANDAST	2000 MM	2000 MM
VÕIMSUS	25 MJ	42 MJ
PAIGALDUSVÕIMALUSED		
PAIGALDUS LAKKE	✓	✓
PAIGALDUS SEINALE	✓	✓
SÜVISTATUD TASAPINNALINE PAIGALDUS	-	-
PAIGALDUS LAEPOSTILE	✓	✓
VABALT SEISEV	-	-
JUHTIMISVÕIMALUSED		
SISSE VÄLJA	✓	✓
HÄMARDI	-	-
PEAPULT	-	-

Selles dokumendis kuvatavad mõõtmed on paigalduseks vajalikud minimaalsed nõuded. Bromic ei vastuta ebaõige või nõuetele mittevastava paigalduse eest. Kõik selles dokumendis olevad mõõdud on millimeetrites.

MÕÕTMED

Tänu laiale suuruste valikule leiate oma õueruumi ideaalse soojuskiirguri.

ESIPROFIIL

+ SOOJUSE SUUNAJA

Technical drawings showing the front view dimensions for the 500 SARI and 300 SARI models, including the heat deflector. The 500 SARI model has a total width of 756 mm and a height of 421 mm. The 300 SARI model has a total width of 560 mm and a height of 421 mm. Both models have a depth of 297 mm.

KÜLJEPROFIIL

+ SOOJUSE SUUNAJA

Technical drawings showing the side view dimensions for the 500 SARI and 300 SARI models, including the heat deflector. The 500 SARI model has a total width of 497 mm and a height of 306 mm. The 300 SARI model has a total width of 403 mm and a height of 306 mm. Both models have a depth of 220 mm.




LAIENDAGE SISERUUMIDE PIIRE,
LISADES NEILE KA ÕUEALA.
REGULEERIGE OMA JÄRGMISE PROJEKTI
KLIIMAT BROMIC SMART-HEAT™-I ABIL.


PAIGALDUSVÕIMALUSED

Tänu laiale paigaldusvõimaluste valikule pakub Bromic lahendusi, mis täiendavad iga sisekujundust ning lisavad funktsionaalsust ja mugavust.


PAIGALDUS SEINALE

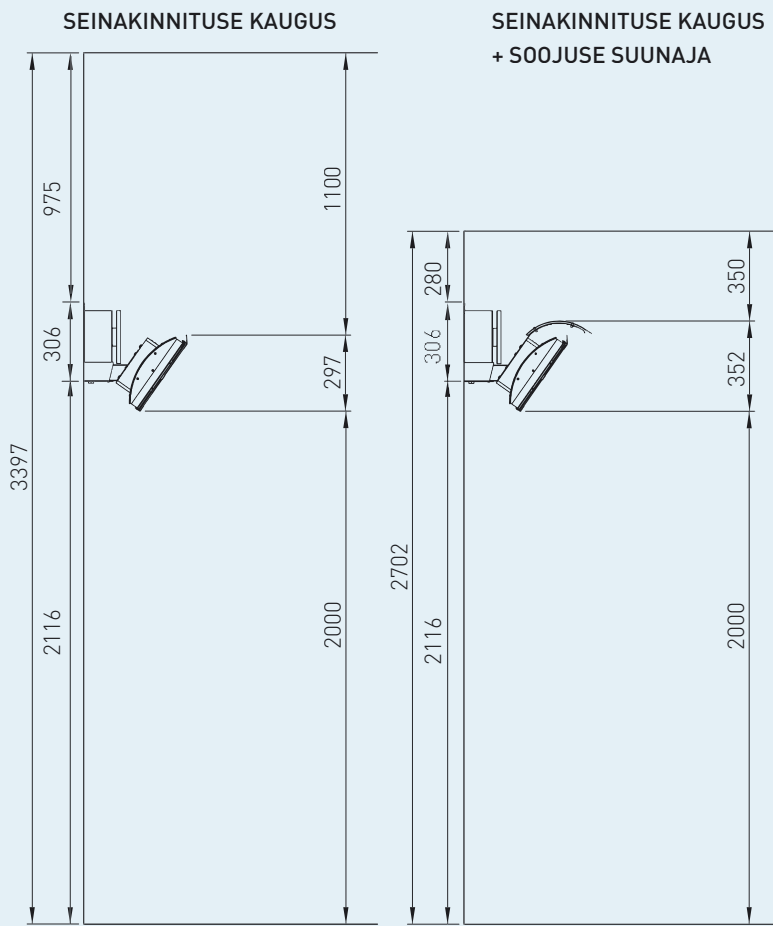

PAIGALDUS LAKKE

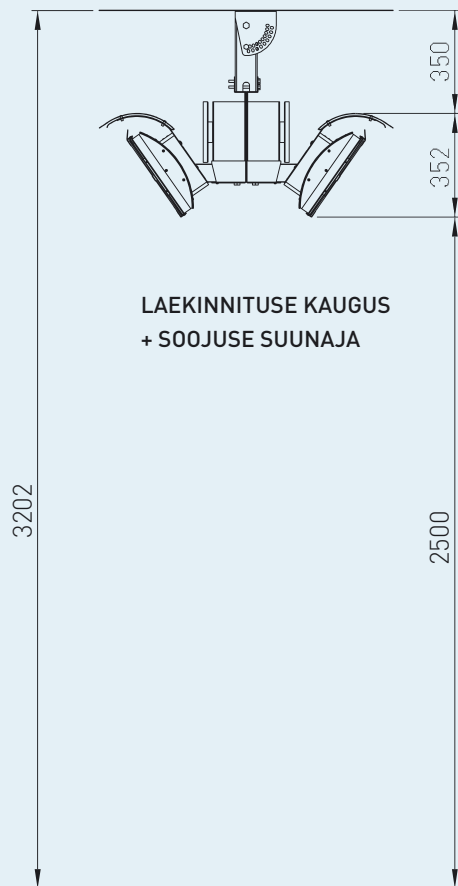


SEINAKLAMBER



SOOJENDUSULATUS


Bromicu soojuskiirgurid loovad ideaalse soojustaseme ning pakuvad mitmesuguseid soojuste hajutamise võimalusi vastavalt teie õueala soojendamise vajadustele.

500 SARI

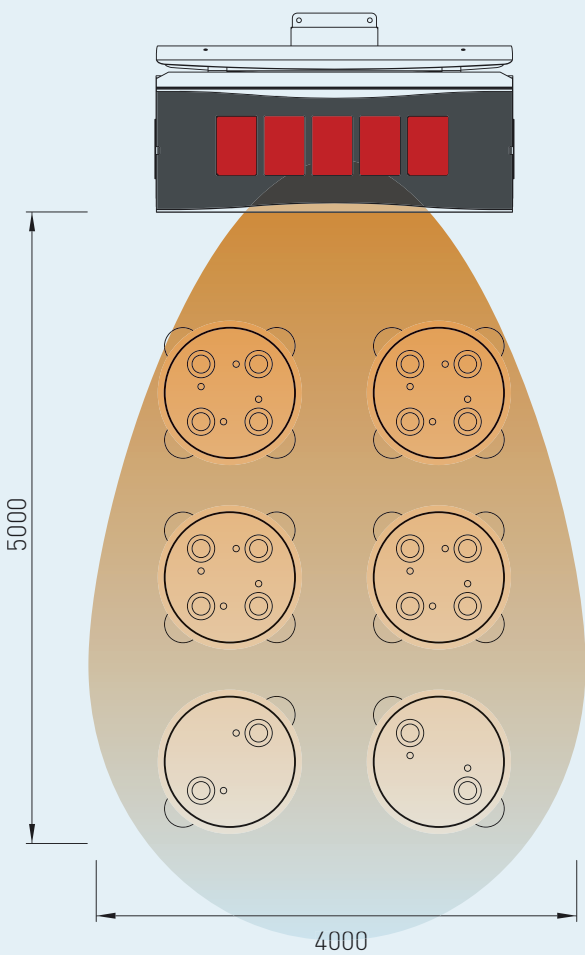

SOOJENDAB UMBES 20 M²
42 MJ SOOJENDUSVÕIMSUS

300 SARI

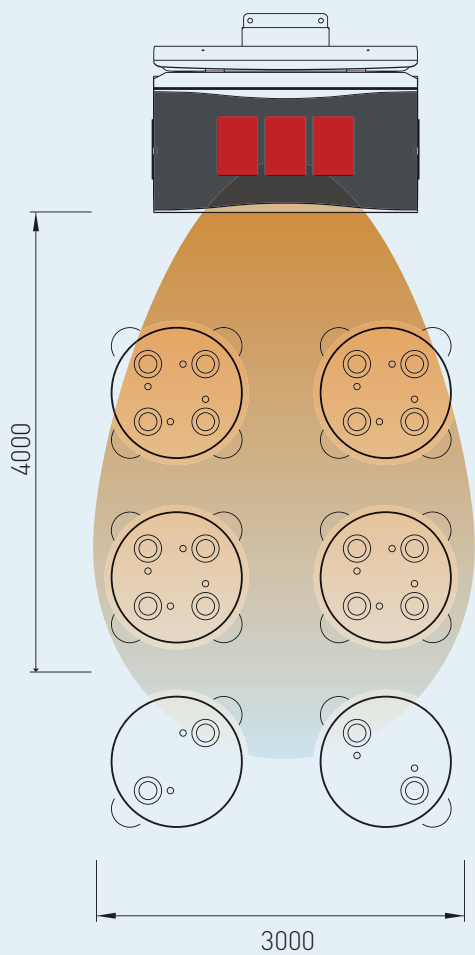

SOOJENDAB UMBES 15 M²
25 MJ SOOJENDUSVÕIMSUS

JUHTIMISVÕIMALUSED



SISSE | VÄLJA LÜLITAMINE



PEAPULT

TÄIELIK PAINDLIKKUS PAIGALDAMISEL

PÖÖRDTELJEGA KLAMBER

Võimaldab soojuse suunatud jaotust

**PATENTEERITUD
VÕIMSUS**

Suurepärane
tuulekindlus

AINULAADNE DISAIN

Keraamiline esipaneel
võimaldab soojuse
ühtlast jaotust

ESMAKLASSILINE KONSTRUKTSIOON

Tugev roostevaba teras kestab kaua
ja on kasutamisel vastupidav



PAKUTAVAD VÕIMALUSED

Bromic Smart-Heat™ tasuta kujundusteenus
muudab teie õueruumide jaoks sobivaima
soojenduslahenduse leidmise lihtsaks.

Loe edasi ...
bromic.com/designservice

[BROMIC.COM/HEAT](https://bromic.com/HEAT)

AASIA JA VAIKNE Ookean | Põhja-Ameerika | Euroopa

Bromic arendab oma toodete disaini ja tööomadusi pidevalt edasi.
Seetõttu jätame endale õiguse tehnilist kirjeldust ilma ette teatamata muuta.